


KONZEPTIONEN	VARIANTE 1 Beckenerneuerung Edelstahl		
LEISTUNGEN			
1 Baustelleneinrichtung / Schutz	1,00 psch.	6.000,00 €	6.000,00 €
2 Rückbau Beckenkörper Bestand	1,00 psch.	15.000,00 €	15.000,00 €
3 Modellierung / Anpassung Unterbau	1,00 psch.	7.000,00 €	7.000,00 €
4 Trocknung Unterbau	0,00 psch.	5.000,00 €	- €
5 Beckenkörper Angebot Fa. Bodan 2015 11 26	1,00 psch.	124.000,00 €	124.000,00 €
6 Formanpassung Beckenumgang	1,00 psch.	5.000,00 €	5.000,00 €
7 Abdichtung - Übergang alt-neu	1,00 psch.	6.000,00 €	6.000,00 €
20 Anpassung Wassertechnik Angebot Fa. Frey 2016 05 11	1,00 psch.	8.500,00 €	8.500,00 €
ZWISCHENSUMME 1 Unwägbarkeiten / Preisindex		10%	171.500,00 € 17.150,00 €
ZWISCHENSUMME 2 KG 700 - Baunebenkosten		22%	188.650,00 € 41.503,00 €
KOSTENSCHÄTZUNG - NETTO	gerundet		230.000,00 €

VARIANTE 2		Erneuerung Beckenauskl. Feinsteinzeug / Mosaik		
1 Baustelleneinrichtung / Schutz	1,00 psch.	6.000,00 €	6.000,00 €	
2 Rückbau Glasfliesen	120,00 m²	70,00 €	8.400,00 €	
3 Modellierung / erg. Abd.	120,00 m²	80,00 €	9.600,00 €	
4 Trocknung Unterbau	1,00 psch.	5.000,00 €	5.000,00 €	
5 Neuverfliesung/Abdicht. Verfestigung Untergr.	120,00 m²	430,00 €	51.600,00 €	
6 Übergang Fliesen alt-neu	1,00 psch.	4.000,00 €	4.000,00 €	
7 Abdichtung - Übergang alt-neu	1,00 psch.	3.500,00 €	3.500,00 €	
20 Anpassung Wassertechnik	1,00 psch.	6.000,00 €	6.000,00 €	
		10%	94.100,00 € 9.410,00 €	
		25%	103.510,00 € 25.877,50 €	
KOSTENSCHÄTZUNG - NETTO	gerundet		129.000,00 €	

VARIANTE 3		Erneuerung Beckenauskl. Beschichtung Polyuretan		
1 Baustelleneinrichtung / Schutz	1,00 psch.	6.000,00 €	6.000,00 €	
2 Rückbau Glasfliesen	120,00 m²	70,00 €	8.400,00 €	
3 Modellierung / erg. Abd.	120,00 m²	80,00 €	9.600,00 €	
4 Trocknung Unterbau	1,00 psch.	5.000,00 €	5.000,00 €	
5 PU Beschichtung, mehrfache Verfestigung Untergr.	120,00 m²	300,00 €	36.000,00 €	
6 Übergang Fliesen-PU	1,00 psch.	6.500,00 €	6.500,00 €	
7 Abdichtung - Übergang alt-neu	1,00 psch.	3.500,00 €	3.500,00 €	
20 Anpassung Wassertechnik	1,00 psch.	6.000,00 €	6.000,00 €	
		10%	81.000,00 € 8.100,00 €	
		25%	89.100,00 € 22.275,00 €	
KOSTENSCHÄTZUNG - NETTO	gerundet		111.000,00 €	

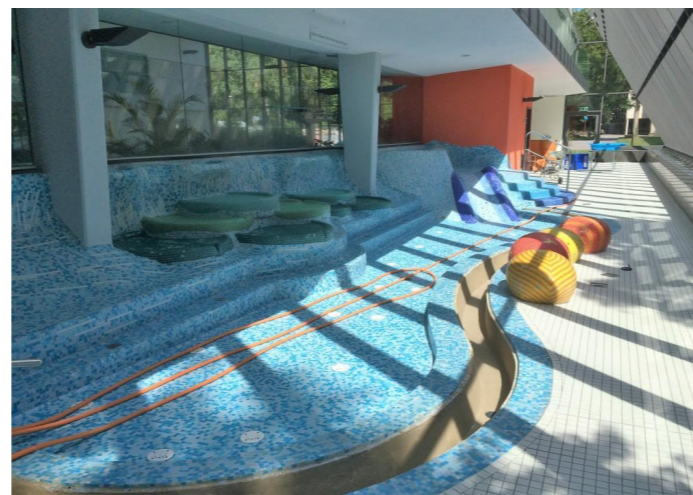

z.B. Fa. OWP - Odenwaldpool - www.odenwald-pool.de

Aufgestellt, Uhldingen- Mühlhofen 2017|07|18

T. Müller