



Katholische

Gesamtkirchengemeinde
Ravensburg

Telefon: (0751) 363 34 – 19

Telefax: (0751) 363 34 – 20

E-mail: Iris.sauter@rv.drs.de

Wilhelmstr. 2

88212 Ravensburg

Bearbeiter: Iris Sauter

Stadt Ravensburg
Amt für Soziales und Familie
Frau Bastin
Seestr. 9
88214 Ravensburg

11. März 2020

KITA St. Ludmilla, Umbau Purzelbaum für St. Andreas, Möttelinstr. 35, 88212 Ravensburg
Maßnahme: Umbau Purzelbaum 2020

Sehr geehrte Frau Bastin,

die o.g. Maßnahme im Bereich Umbau Purzelbaum /St. Andreas für die Kindertagesstätte St.Ludmilla, Ravensburg, verursacht Gesamtkosten von brutto 73.281,39 €.

Wir beantragen hiermit die Übernahme von 85 % der Kosten als Investitionszuschuss durch die Stadt Ravensburg.

Wir bitten um baldige Freigabe der städtischen Mittel (Ausschreibung der Gewerke ist erfolgt. Vergabe erfolgt in 03/2020, um den Baubeginn 01.06.2020 und Einzugstermin KITA Gruppe St. Andreas zum neuen KITA Jahr 2020/2021 einhalten zu können)

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Sauter 
Gebäudemanagement
Kath. Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Anlage:
Gewerkeschätzung (Grundlage Abstimmung mit AGM)


KITA ST. LUDMILLA , RAVENSBURG

UMBAU PURZELBAUM FÜR ST. ANDREAS

STAND 12/2019, 03/2020

GEWERKESCHÄTZUNG = KOSTENBERECHNUNG

**KATHOLISCHE GESAMTKIRCHENGEMEINDE
VERTR. DURCH HERRN RIQUARTZ
WILHELMSTRASSE 2
88212 RAVENSBURG**

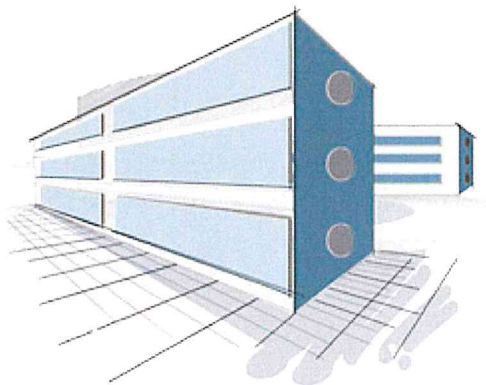

Planverfasser

Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath. Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

01

Umbauarbeiten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.260,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	239,40 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.499,40 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

FRANZ PETEK, FR-ARCHITEKT

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

01	LV	Umbauarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Besondere Hinweise Arbeiten gegen Stunden- und Materialnachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die Bauherrschaft ausgeführt werden. Die Rapportzettel müssen folgende Angaben enthalten: Namen und Berufe der Arbeiter Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden Art der Arbeit(en) Maschinenstunden Art und Menge der verbrauchten Materialien Die Rapportberichte sind täglich der Bauherrschaft zur Anerkennung vorzulegen. Stundenzettel welche älter als zwei AT sind, werden grundsätzlich nicht anerkannt. Stundensätze müssen sämtliche Zuschläge für Unkosten wie fahrtkosten, Wegegelder, Soziallasten usw., Risiko und Gewinn beinhalten. Aufsichtsstunden, also Stunden für Bauleiter und nicht mitarbeitende Poliere etc. werden nicht vergütet. Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten beinhalten im wesentlichen die Herstellung von Treppenfundamenten im Freien sowie geringfügige Abbrucharbeiten im Inneren.				
1	Stunden Facharbeiter Verrechnungssatz Facharbeiter für erforderliche Abbruch- und Umbauarbeiten	8 h	EP..... 60,00	GP	480,00
2	Stunden Helfer Wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz Helfer	8 h	EP..... 55,00	GP	440,00
3	Material wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz für Material und Maschineneinsatz auf Einzelnachweis	1 psch	EP..... 340,00	GP	340,00

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

01	LV	Umbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 01 Umbauarbeiten				
		Gesamtsumme, Netto:	1.260,00 EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	239,40 EUR	
		Gesamtsumme, Brutto:	1.499,40 EUR	

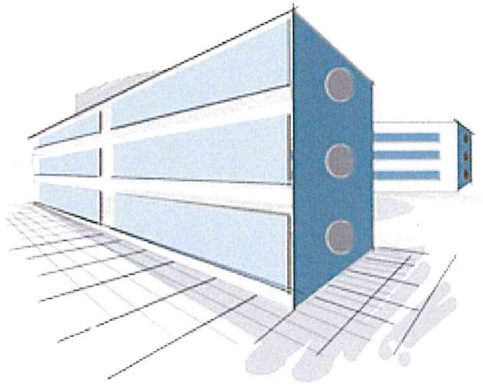

Planverfasser

Franz Petek

Freier Architekt

Seestraße 4

88214 Ravensburg

Tel.: 0751 - 5 35 85

Fax: 0751 - 5 81 05

Mobil: 0171 - 2 62 86 93

info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

02

Baustelleneinrichtung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	350,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	66,50 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>416,50 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

Franz Petek, Freier Architekt

(Kostenaufstellung erstellt von / Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

02	LV	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.			KG:391
		1 psch	EP.....150,00	GP150,00
2	Toilettenkabine aufstellen und vorhalten Toilettenkabine nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Für eine Grundeinsatzzeit von 4 Wochen			KG:391
		1 St	EP.....100,00	GP100,00
3	Vorhalten der Toilettenkabine über Grundeinsatzzeit hinaus Vorhalten der vorbeschriebenen Toilettenkabine über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.			KG:391
		4 St	EP.....25,00	GP100,00
	Hinweis / Gesetze, Verordnungen Hinweis / Gesetze, Verordnungen Wir verweisen auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Entsprechende Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.			
	Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle			

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

02	LV	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 02 Baustelleneinrichtung				
		Gesamtsumme, Netto:		350,00 EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		66,50 EUR
		<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>416,50 EUR</u>

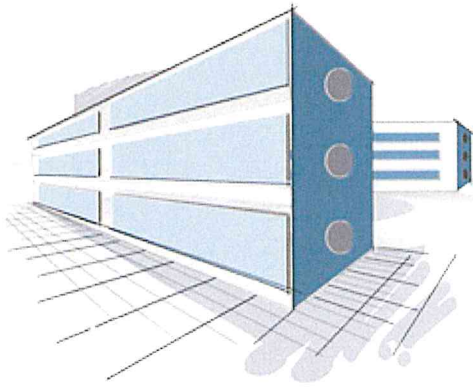

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

03

Putz- und Stuckarbeiten, Malerarbeiten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	4.406,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	837,14 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>5.243,14 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

FRANZ PETEK FREI ARCHITEKT

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

03	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Malerarbeiten		
01	Titel	Abdeckarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Abdeckarbeiten			
	Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender			
	Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen im Innenbereich			
01.1	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, außen			KG:391
	Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.			
	Abdeckung bestehend aus:			
	() Abdeckfolie PE-HD 1564, Dicke ca. 0,007 mm und Klebeband			
	() Abdeckplane Profi PE-LD 1531, Dicke ca. 0,015 mm und Klebeband			
	() SK-Schutzfolie 1571, selbstklebende Folie			
	Fabrikat: Brillux o. gl.			
		200 m²	EP..... 3,00	GP 600,00
01.2	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Dächern außen			KG:391
	Schutzabdeckung von Decken bzw. Böden einschließlich Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.			
	Abdeckung bestehend aus:			
	starkem malervlies mit verklebten Stößen			
	()			
				
				
	(sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)			
	Fabrikat: Brillux o. gl.			
		125 m²	EP..... 2,00	GP 250,00
01.3	Besondere Maßnahmen zum Schutz der Treppe			KG:391
	Schutzabdeckung der Treppenanlage			
	Abdeckung bestehend aus:			
	• Maler-Abdeckvlies 1533 und Klebeband			
	• Abdeckplane extra stark PE-LD 1574, Dicke ca. 0,050 mm und Klebeband			
	() Gitterfolie mit verstärktem Gewebe und Klebeband			
	Fabrikat: Brillux o. gl.			
		1 psch	EP..... 600,00	GP 600,00
Summe Titel 01				
		Abdeckarbeiten, Netto:		1.450,00 EUR

Kostenaufstellung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

03	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Malerarbeiten			
02	Titel	Innenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Titel Innenarbeiten				
02.1	Wände				KG:345
	vorhandene Wand- und Deckenflächen, Schlitze zuputzen, Putzflächen ergänzen, neu strukturieren, Leibungen und beschädigte Stellen ausbessern				
		160 m²	EP.....4,00	GP	640,00
02.2	Innenflächen				KG:345
	Vor beschriebene Innenflächen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300, TÜV Schadstoff geprüft, beschichten				
		160 m²	EP.....6,00	GP	960,00
02.3	Fugen				KG:345
	Dauerelastische Kittfugen auf Acrylbasis, überstreichfähig und fungizid eingestellt einschl. Fugenvorbehandlung nach Herstellervorschrift herstellen				
		60 m	EP.....5,00	GP	300,00
Summe Titel 02			Innenarbeiten, Netto:	1.900,00 EUR	

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

03	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Malerarbeiten			
03	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten			
	Besondere Hinweise Arbeiten gegen Stunden- und Materialnachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die Bauherrschaft ausgeführt werden. Die Rapportzettel müssen folgende Angaben enthalten: Namen und Berufe der Arbeiter Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden Art der Arbeit(en) Maschinenstunden Art und Menge der verbrauchten Materialien Die Rapportberichte sind täglich der Bauherrschaft zur Anerkennung vorzulegen. Stundenzettel welche älter als zwei AT sind, werden grundsätzlich nicht anerkannt. Stundensätze müssen sämtliche Zuschläge für Unkosten wie Fahrtkosten, Wegegelder, Soziallasten usw., Risiko und Gewinn beinhalten. Aufsichtsstunden, also Stunden für Bauleiter und nicht mitarbeitende Poliere etc. werden nicht vergütet.				
03.1	Stunden Facharbeiter				KG:335
	Verrechnungssatz Facharbeiter für erforderliche Ausbesserungs- und Umbauarbeiten				
		8 h	EP.....55,00	GP	440,00
03.2	Stunden Helfer				KG:335
	Wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz Helfer				
		8 h	EP.....52,00	GP	416,00
03.3	Material				KG:335
	wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz für Material und Maschineneinsatz auf Einzelnachweis				
		1 psch	EP.....200,00	GP	200,00
Summe Titel 03					
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		1.056,00 EUR	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

03	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
01	Titel	Abdekarbeiten	8	1.450,00
02	Titel	Innenarbeiten	9	1.900,00
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	10	1.056,00
Gesamtsumme: LV 03 Putz- und Stuckarbeiten, Malerarbeiten				
Gesamtsumme, Netto:				4.406,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):				837,14 EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>				<u>5.243,14 EUR</u>

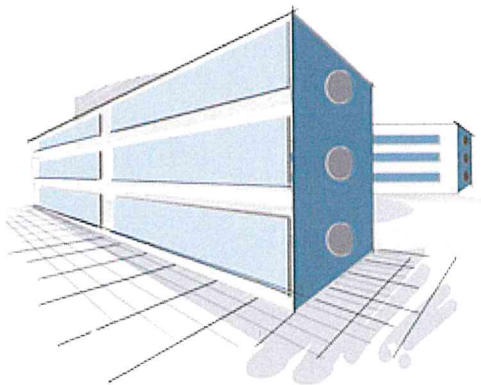

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau
KITA St. Ludmilla / St. Andreas
Möttelinstraße 35
88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
Herr Riquartz
Wilhelmstraße 2
88212 Ravensburg

Leistung (LV)

04

Fliesen- und Plattenarbeiten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	6.665,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	1.266,35 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>7.931,35 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

FRANZ PETEK, FREI ARCHITEKT

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

04	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Wandfliesen			
01.1	Wandbelag			KG:345
	Liefern und im Fugenschnitt nach Fliesenplan verlegen von Wandfliesen, Art.Nr. 2083955, Fa. Kölle, Albersfeld weiß matt, Format 20 x 40 cm			
		40 m²	EP.....65,00	GP2.600,00
01.2	Bordüre			KG:345
	Liefern und umlaufend Herstellen einer 40 mm breiten Bordüre aus Glasmosaik geschnitten, Art.Nr 144 mix Victorian Mischung			
		15 m	EP.....55,00	GP825,00
01.3	Eckschienen			
	10 mm Rondec-Leisten aus Edelstahl liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen			
		10 m	EP.....28,00	GP280,00
01.4	Ecken dazu			
	Runde Ecken dazu liefern und verlegen			
		4 St	EP.....15,00	GP60,00
Summe Titel 01				
		Wandfliesen, Netto:		3.765,00 EUR

Kostenaufstellung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

04	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
02	Titel	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Titel Bodenfliesen				
02.1	Bodenfliesen				KG:352
	Bodenfliesen , Art.Nr. 2085065, schwarz matt, Format 30 x 60 cm liefern und im Verband verlegen				
		7 m ²	EP.....80,00	GP	560,00
02.2	Sockel				KG:352
	Sockelleisten aus Bodenfliesen schneiden und ca. 60 mm hoch umlaufend verlegen				
		12 m	EP.....15,00	GP	180,00
Summe Titel 02			Bodenfliesen, Netto:	740,00 EUR	

Kostenaufstellung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

04	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
03	Titel	Abdichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03	Titel Abdichtung				
03.1	Alternartive Abdichtung KG:352 Aufbringen einer alternativen Wandbdichtung im spritzwassergefährdeten Bereichen der Dusche				
		8 m²	EP..... 30,00	GP	240,00
03.2	Bodenabdichtung KG:352 Wie Position 03.1 jedoch: Alternative Abdichtung auf dem Boden aufgebracht.				
		6 m²	EP..... 30,00	GP	180,00
03.3	Eckabdichtung KG:352 Abdichten der Boden- und Wandecken mittels Dichtbänder				
		18 m	EP..... 20,00	GP	360,00
03.4	Kittfugen KG:352 Herstellen von dauerelastischen Kittfugen bis 10 mm breite einschl Fugenvorbereitung bzw. Auffüllung nach Herstellervorschrift, fungizid und algizid eingestellt				
		40 m	EP..... 5,00	GP	200,00
Summe Titel 03			Abdichtung, Netto:	980,00 EUR	

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

04	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
04	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04	Titel Stundenlohnarbeiten				
	Besondere Hinweise Arbeiten gegen Stunden- und Materialnachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die Bauherrschaft ausgeführt werden. Die Rapportzettel müssen folgende Angaben enthalten: Namen und Berufe der Arbeiter Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden Art der Arbeit(en) Maschinenstunden Art und Menge der verbrauchten Materialien Die Rapportberichte sind täglich der Bauherrschaft zur Anerkennung vorzulegen. Stundenzettel welche älter als zwei AT sind, werden grundsätzlich nicht anerkannt. Stundensätze müssen sämtliche Zuschläge für Unkosten wie fahrtkosten, Wegegelder, Soziallasten usw., Risiko und Gewinn beinhalten. Aufsichtsstunden, also Stunden für Bauleiter und nicht mitarbeitende Poliere etc. werden nicht vergütet.				
04.1	Stunden Facharbeiter				KG:345
	Verrechnungssatz Facharbeiter für erforderliche Umbauarbeiten				
		8 h	EP.....58,00	GP	464,00
04.2	Stunden Helfer				KG:345
	Wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz Helfer				
		8 h	EP.....52,00	GP	416,00
04.3	Material				KG:345
	wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz für Material und Maschineneinsatz auf Einzelnachweis				
		1 psch	EP.....300,00	GP	300,00
Summe Titel 04					
			Stundenlohnarbeiten, Netto:	1.180,00 EUR	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

04	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
01	Titel	Wandfliesen	13	 3.765,00
02	Titel	Bodenfliesen	14	 740,00
03	Titel	Abdichtung	15	 980,00
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	16	 1.180,00
Gesamtsumme: LV 04 Fliesen- und Plattenarbeiten				
Gesamtsumme, Netto:				 6.665,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):				 1.266,35 EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>				<u>..... 7.931,35 EUR</u>

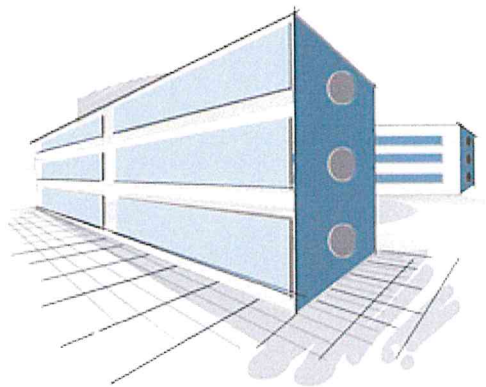

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

05


Estrich- und Bodenbelagarbeiten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	5.630,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	1.069,70 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>6.699,70 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK ARCHITEKT
.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

05	LV	Estrich- und Bodenbelagarbeiten			
01	Titel	Estrichergänzung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01	Titel Estrichergänzung				
01.1	Ergänzen				KG:352
	Vorhandene Unterböden im Umbaubereich (WC, Küche zum Teil, Wickelraum) Abbrechen, Schutt laden, fördern und umweltgerecht entsorgen				
		20 m²	EP.....22,00	GP	440,00
01.2	Dämmung				KG:352
	wie vor beschrieben jedoch vorhandene Dämmplatten unter dem Estrich entsorgen				
		20 m²	EP.....25,00	GP	500,00
01.3	Estrich				KG:352
	Zementestrich ZE 20 einschl. Trittschalldämmunterlage und Abdeckung liefern und höhengerecht und dem Bestand angepasst einbauen. Die ANschlüsse sind mit Nägeln und Epoxidharz kraftschlüssig mit dem Bestand zu verbinden.				
		20 m²	EP.....150,00	GP	3.000,00
01.4	Spachtelung				KG:352
	Spachteln des vor beschriebenen Estrichs zur Aufnahme der Bodenbeläge				
		10 m²	EP.....20,00	GP	200,00
01.5	Bodenbelag				
	Bodenbelag und Sockel wie Lino o.Ä, auf vor beschriebenen Flächen ergänzen				
		10 m²	EP.....90,00	GP	900,00
Summe Titel 01					
		Estrichergänzung, Netto:		5.040,00 EUR	

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

05	LV	Estrich- und Bodenbelagarbeiten		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Besondere Hinweise Arbeiten gegen Stunden- und Materialnachweis dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die Bauherrschaft ausgeführt werden. Die Rapportzettel müssen folgende Angaben enthalten: Namen und Berufe der Arbeiter Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden Art der Arbeit(en) Maschinenstunden Art und Menge der verbrauchten Materialien Die Rapportberichte sind täglich der Bauherrschaft zur Anerkennung vorzulegen. Stundenzettel welche älter als zwei AT sind, werden grundsätzlich nicht anerkannt. Stundensätze müssen sämtliche Zuschläge für Unkosten wie fahrtkosten, Wegegelder, Soziallasten usw., Risiko und Gewinn beinhalten. Aufsichtsstunden, also Stunden für Bauleiter und nicht mitarbeitende Poliere etc. werden nicht vergütet.			
05.1	Stunden Facharbeiter			KG:352
	Verrechnungssatz Facharbeiter für erforderliche Umbauarbeiten			
		4 h	EP.....58,00	GP232,00
05.2	Stunden Helfer			KG:352
	Wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz Helfer			
		4 h	EP.....52,00	GP208,00
05.3	Material			KG:352
	wie vor beschrieben jedoch Verrechnungssatz für Material und Maschineneinsatz auf Einzelnachweis			
		1 psch	EP.....150,00	GP150,00
Summe Titel 05				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		590,00 EUR

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

05 LV Estrich- und Bodenbelagarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Gesamt
01	Titel	Estrichergänzung	19 5.040,00
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	20 590,00
Gesamtsumme: LV 05 Estrich- und Bodenbelagarbeiten			
Gesamtsumme, Netto:			 5.630,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			 1.069,70 EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>			<u>..... 6.699,70 EUR</u>

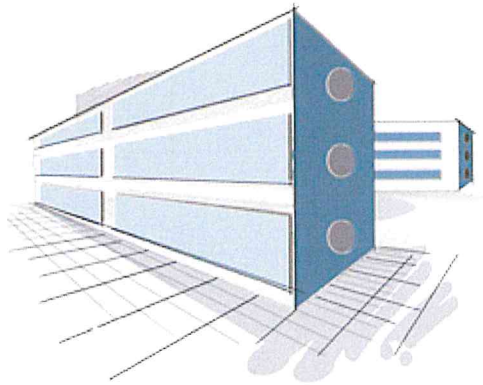

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

06

Baureinigungsarbeiten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.600,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	304,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.904,00 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

Franz Petek Freier Architekt

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

06	LV	Baureinigungsarbeiten			
01	Titel	Bodenreinigung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01	Titel Bodenreinigung				
01.1	Kunststoffböden				KG:352
	Maschinelles Reinigen und anschliessendes Einpflegen von Kunststoffböden aus PVC o.Ä. mit einem umweltverträglichen und für Kindergärten zugelassenem Reinigungs- und Pflegemittel				
		1 psch	EP.....600,00	GP	600,00
01.2	Natursteinbeläge				KG:352
	Wie Position 01.1 jedoch: Reinigung der Natursteinbeläge				
		1 psch	EP.....400,00	GP	400,00
Summe Titel 01					
		Bodenreinigung, Netto:		1.000,00 EUR	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

06	LV	Baureinigungsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
01	Titel	Bodenreinigung	23	1.000,00
02	Titel	Fensterreinigung	24	600,00
Gesamtsumme: LV 06 Baureinigungsarbeiten				
Gesamtsumme, Netto:				1.600,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):				304,00 EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>				<u>1.904,00 EUR</u>

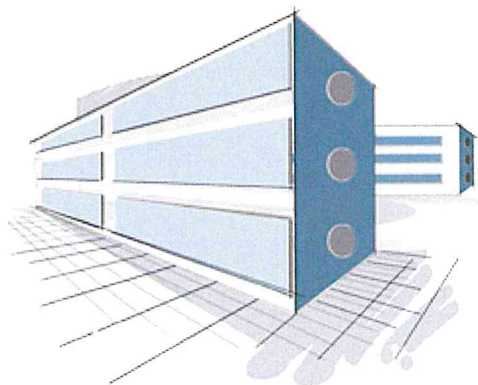

Planverfasser
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

07

Dachabdichtungsarbeiten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Gesamt, Netto: | - |
| - zzgl. MwSt. (19,0 %): | - |
| - <u>Gesamt, Brutto:</u> | - |

Erstellt und Geprüft von ...

FRANZ PETEK, FR ARCHITEKT

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

07	LV	Dachabdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
***Bedarfspos.					
1	Reparatur Vorhandenes Flachdach mit Belag nach Fenstereinbau ergänzen, Fensterbrüstung eindichten, Belag anpassen				KG:363
		1 psch	EP.....1.680,00	- Nur EP -	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

07	LV	Dachabdichtungsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 07 Dachabdichtungsarbeiten				
		Gesamtsumme, Netto:		-
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		-
		<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>-</u>

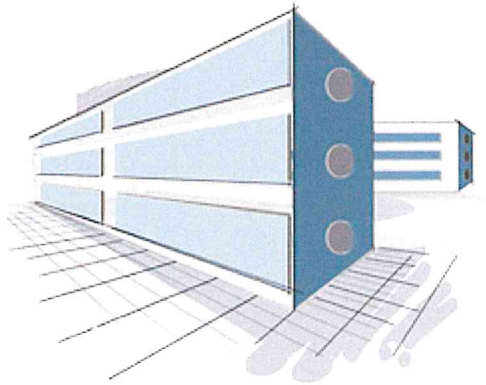

Planverfasser
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

08


Baukonstruktion

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.680,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	319,20 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.999,20 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK, FK ARCHITEKT
.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

08	LV	Baukonstruktion			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
1	Anpassarbeiten Anpassen der Konstruktion (Holzbalkendecke) an die neue Nutzung insbesodere bei Rohrdurchführungen.			KG:379	
		1 psch	EP.....1.680,00	GP1.680,00	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

08	LV	Baukonstruktion	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 08 Baukonstruktion			
Gesamtsumme, Netto:		 1.680,00 EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):		 319,20 EUR	
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>..... 1.999,20 EUR</u>	

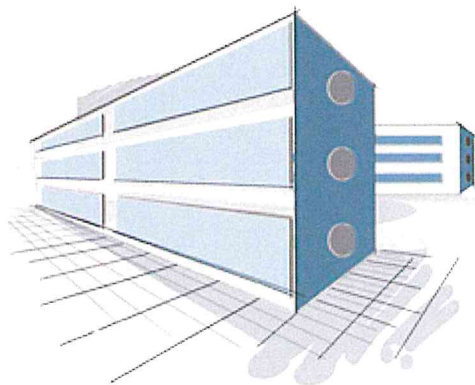

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

09

Brandschutz

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	2.500,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	475,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>2.975,00 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK, FR ARCHITEKT
.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

09	LV	Brandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Brandschutz Ergänzen der vorhandenen Vosatzschalen und Decken, Einbau von Brandabschottungen bei Durchführungen der neuen Installationen			KG:390
		1 psch	EP..... 2.500,00	GP 2.500,00

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

09	LV	Brandschutz
Nr.	Bezeichnung	Gesamt
Gesamtsumme: LV 09 Brandschutz		
	Gesamtsumme, Netto:	2.500,00 EUR
	zzgl. MwSt. (19,0 %):	475,00 EUR
	<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>	<u>2.975,00 EUR</u>

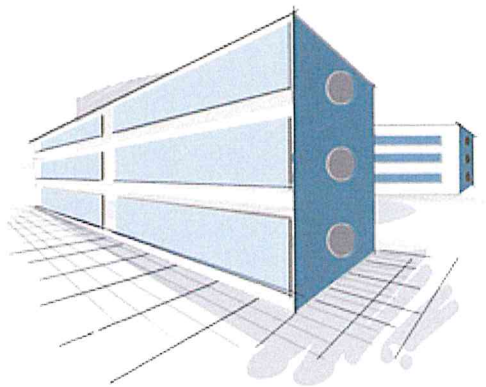

Planverfasser

Franz Petek

Freier Architekt

Seestraße 4

88214 Ravensburg

Tel.: 0751 - 5 35 85

Fax: 0751 - 5 81 05

Mobil: 0171 - 2 62 86 93

info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

10

Sanitärinstallation

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	8.400,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	1.596,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>9.996,00 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

FRANZ PETEK FREI ARCHITEKT

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

10	LV	Sanitärinstallation			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
1	Sanitäreinrichtung Neuinstallation und Montage der WC-Anlagen, Ergänzung der Be- und Entwässerung und der Dämmung			KG:410	
		7 St	EP..... 800,00	GP 5.600,00	
2	Neue Anschlüsse Wie vor beschrieben jedoch Herstellen von neuen Anschlüssen in der Küche bzw. Wickelraum ohne Einrichtung			KG:410	
		2 St	EP..... 400,00	GP 800,00	
3	Sanitärtrennwände nach Plan herstellen liefern und montieren			KG:410	
		1 psch	EP..... 2.000,00	GP 2.000,00	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

10	LV	Sanitärinstallation		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 10 Sanitärinstallation				
		Gesamtsumme, Netto:		8.400,00 EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		1.596,00 EUR
		<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>9.996,00 EUR</u>

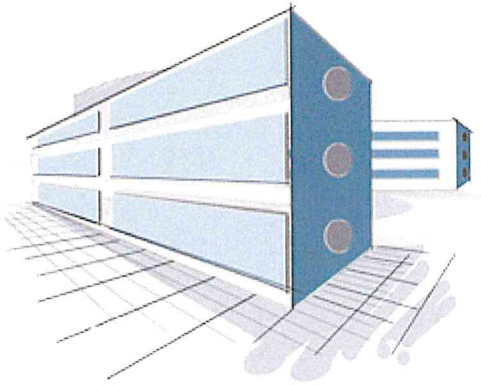

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

11

Lüftungsinstallation

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	5.050,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	959,50 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>6.009,50 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK FREIER ARCHITEKT
.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

11	LV	Lüftungsinstallation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Lüftungsanlage Herstell, liefern und montieren der neuen Lüftungsanlage für die innenliegenden sanitärräume, Leitungsführung über Dach einschl. Durchdringungen im Decken- und dachbereich			KG:430
		1 psch	EP..... 5.050,00	GP 5.050,00

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

11	LV	Lüfungsinstallation		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 11 Lüfungsinstallation				
		Gesamtsumme, Netto:		5.050,00 EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		959,50 EUR
		<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>6.009,50 EUR</u>

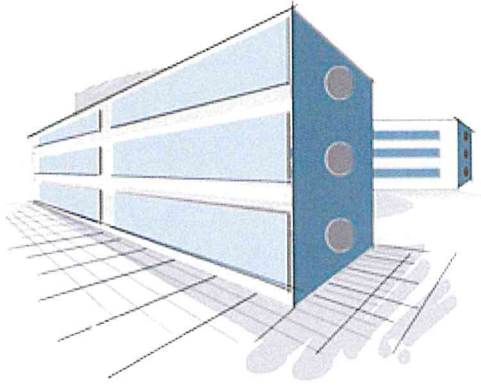

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau
KITA St. Ludmilla / St. Andreas
Möttelinstraße 35
88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
Herr Riquartz
Wilhelmstraße 2
88212 Ravensburg

Leistung (LV)

12

Heizungsinstallation

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	840,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	159,60 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>999,60 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

12	LV	Heizungsinstallation			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
1	Anpassen Anpassen der vom Umbau betroffenen Heizungsteile an die neue Geometrie, Heizkörper abnehmen, zwischenlagern und wieder Montieren			KG:420	
		1 psch	EP..... 840,00	GP 840,00	

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

12	LV	Heizungsinstallation	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 12 Heizungsinstallation			
	Gesamtsumme, Netto:		840,00 EUR
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		159,60 EUR
	<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>999,60 EUR</u>

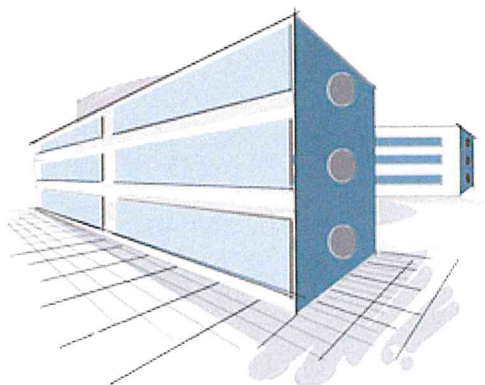

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

13

Elektroinstallation

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	2.100,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	399,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>2.499,00 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK, FREI ARCHITECT
.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

13	LV	Elektroinstallation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Anpassarbeiten Vorhandene Elektroinstallation an die neue Nutzung in Teilbereichen anpassen, neue Geräte anschließen etc.			KG:440
		1 psch	EP..... 2.100,00	GP 2.100,00

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

13	LV	Elektroinstallation	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 13 Elektroinstallation			
	Gesamtsumme, Netto:		2.100,00 EUR
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		399,00 EUR
	<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>2.499,00 EUR</u>

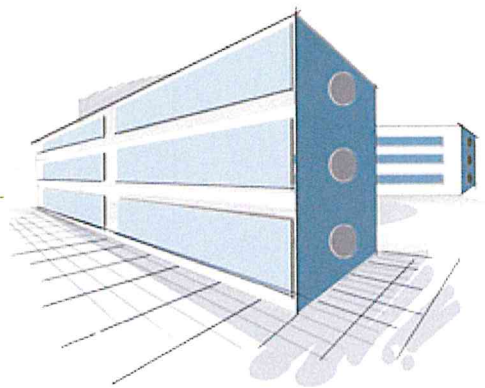

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119
Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau
KITA St. Ludmilla / St. Andreas
Möttelinstraße 35
88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
Herr Riquartz
Wilhelmstraße 2
88212 Ravensburg

Leistung (LV)

14
Gefahrenmeldeanlagen

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	2.500,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	475,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>2.975,00 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK FREI ARCHITEKT
.....
(Kostenaufstellung) erstellt von - Unterschrift

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

14	LV	Gefahrenmeldeanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Sicherheitstechnik wie elektrische Sicherungseinrichtung an der Eingangstüre, Rauchmelder etc. liefern und montieren			KG:470
		1 psch	EP..... 2.500,00	GP 2.500,00

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

14	LV	Gefahrenmeldeanlagen	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 14 Gefahrenmeldeanlagen			
Gesamtsumme, Netto:		 2.500,00 EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):		 475,00 EUR	
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>..... 2.975,00 EUR</u>	

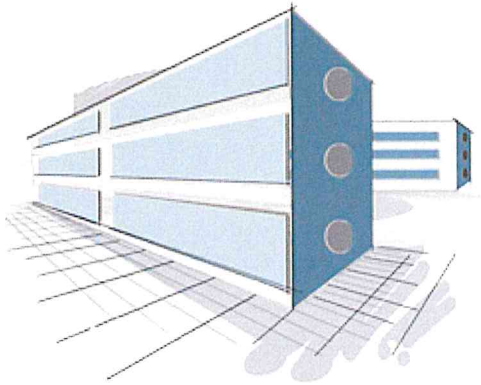

Planverfasser ...
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau
KITA St. Ludmilla / St. Andreas
Möttelinstraße 35
88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
Herr Riquartz
Wilhelmstraße 2
88212 Ravensburg

Leistung (LV)

15


Ausstattung allgemein

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	3.800,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	722,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>4.522,00 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


FRANZ PETEK, FR. ARCHITEKT
.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Kostenaufstellung


Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

15	LV	Ausstattung allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Küche Für die Lieferung und Montage einer neuen Küche sowie Ergänzung der übernommenen Einrichtung wird vorgesehen			KG:611
		1 psch	EP.....3.800,00	GP3.800,00

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

15	LV	Ausstattung allgemein	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 15 Ausstattung allgemein			
Gesamtsumme, Netto:		3.800,00 EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):		722,00 EUR	
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>4.522,00 EUR</u>	

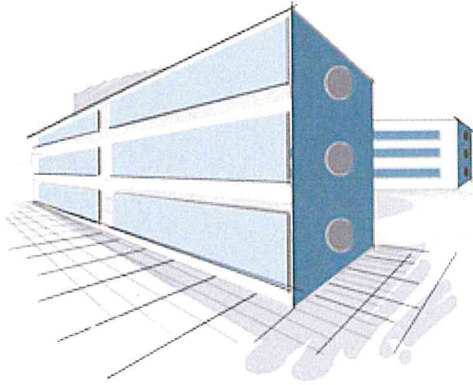

Planverfasser

Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
Mobil: 0171 - 2 62 86 93
info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau
KITA St. Ludmilla / St. Andreas
Möttelinstraße 35
88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
Herr Riquartz
Wilhelmstraße 2
88212 Ravensburg

Leistung (LV)

16

Besondere Ausstattung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	5.050,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	959,50 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>6.009,50 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...


.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)


Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

16	LV	Besondere Ausstattung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
Gesamtsumme: LV 16 Besondere Ausstattung				
		Gesamtsumme, Netto:		5.050,00 EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		959,50 EUR
		<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>		<u>6.009,50 EUR</u>

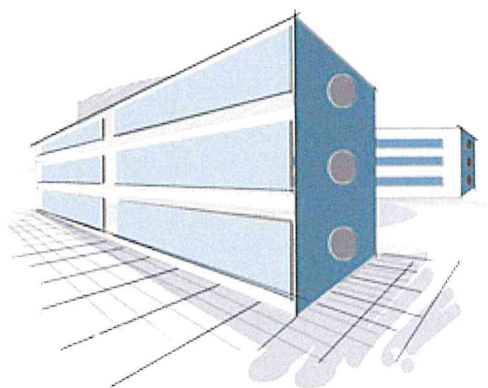

Planverfasser

Franz Petek

Freier Architekt

Seestraße 4

88214 Ravensburg

Tel.: 0751 - 5 35 85

Fax: 0751 - 5 81 05

Mobil: 0171 - 2 62 86 93

info@petek-architektur.de

Kostenaufstellung

Gewerkeschätzung

Projekt

02/1119

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG)

Bauvorhaben

Umbau

KITA St. Ludmilla / St. Andreas

Möttelinstraße 35

88212 Ravensburg

Bauherr

Kath.Gesamtkirchengemeinde Ravensburg

Herr Riquartz

Wilhelmstraße 2

88212 Ravensburg

Leistung (LV)

17

Nebenkosten

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	9.750,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	1.852,50 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>11.602,50 EUR</u>

Erstellt und Geprüft von ...

Franz Petek, Freier Architekt

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

LV-Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

LV-Zusammenfassung

Umbau Purzelbaum in St. Andreas (Ludmilla 1. OG) (02/1119)

17	LV	Nebenkosten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
01	Titel	Bauherr	57	1.000,00
02	Titel	Architektur	58	8.750,00
Gesamtsumme: LV 17 Nebenkosten				
Gesamtsumme, Netto:				9.750,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):				1.852,50 EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>				<u>11.602,50 EUR</u>