


Anlage 1

Objektbezeichnung Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule	Projektbezeichnung/Maßnahme Einbau eines zweiten naturwissenschaftlichen Raumes
Nutzer/ Auftraggeber ASJ/ AGM	Anschrift Objekt Weinbergstraße 40/1 88214 Ravensburg

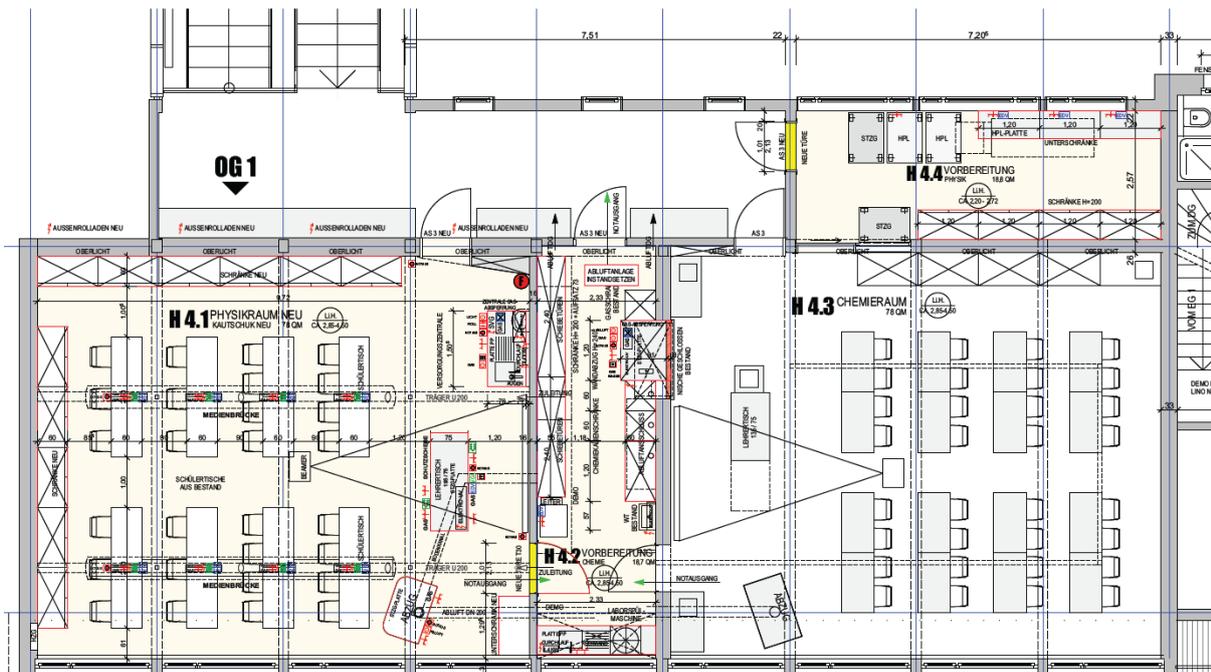

Inhaltsverzeichnis

1. Projektbeschreibung und Nutzeranforderungen
2. Kostenermittlung
3. Mittelabfluss

1. Projektbeschreibung und Nutzeranforderung

Seite 2

Beschreibung

Das pädagogische Profil der Gemeinschaftsschule sieht ab dem 7. Schuljahr die Bereitstellung von Fachraumklassen vor. Die Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule verfügt über bislang nur einen naturwissenschaftlichen Raum. Geplant ist die Neueinrichtung eines Fachraumes für Physik, analog zu den Fachräumen der Gymnasien. Dabei kommen einfache Deckenversorgungs- oder Brüstungssysteme zum Einsatz; eine neue EDV-Versorgung und Fachraumlicht werden bereitgestellt. Weiter beinhaltet die Maßnahmen eine Neuausstattung der Räume mit Einbaumöbeln für das Unterrichtsmaterial, feste Arbeitsflächen und Waschtische. Die Raumschale wird komplett saniert und mit schallabsorbierenden Flächen ergänzt. Neben dem Unterrichtsraum werden auch die zugehörigen Lager- und Vorbereitungsräume saniert und neu ausgestattet.

Kosten/ Investitionen

Der Haushaltsanmeldung liegt eine aktuelle Planung und Kostenberechnung zugrunde, die durch hinreichende Erfahrungswerte des Amts für Architektur und Gebäudemanagement bestätigt wird. Für die Realisierung sind Gesamtkosten von 250.000 € anzusetzen.

2. Kostenermittlung

Seite 3

Kostenschätzung	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Kosten auf Basis eines vorliegenden Angebotes	<input type="checkbox"/>

Planungsdaten (nach DIN 277)

Bruttogrundfläche (BGF):	m ²	€ / m ² BGF:
Bruttorauminhalt (BRI):	m ²	€ / m ² BRI:
Geschosszahl		
Art der Nutzung:	Schule	
Besonderheiten	Innenraumumbau/ -sanierung	

Kostengruppen (nach DIN 276)	Gesamtbetrag incl. MwSt.
100 Grundstück	
200 Herrichten und Erschließen	
300 Bauwerk – Baukonstruktion	61.000 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen	132.000 €
500 Außenanlagen	
600 Ausstattung und Kunstwerke	
700 Baunebenkosten	45.000 €
Risikomanagement	12.000 €
Gesamtkosten	250.000€
Baupreisindex	III/2014

3. Mittelabfluss

Mittelbereitstellung und Mittelabfluss	gesamt brutto	2015 brutto	2016 brutto	2017 brutto	folgende brutto
	250.000 €	250.000 €			